RENOLIT ONDEX SOLLUX | TO 76/18 - 15 ondes | 52020

TO 76/18 - 15 ondes

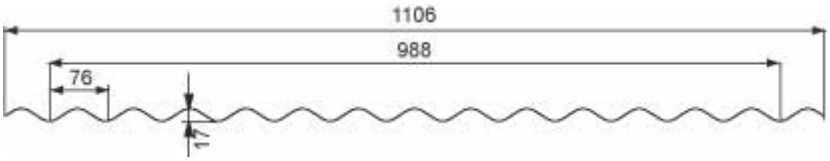

Lage des Schwerpunkts : 8.68 mm

Anliegen	Farbe		Breite (mm)	Artikelnr
TO 76/18 - 15 ondes		glashell	1106	52020

Der Farbeindruck der Farbtöne auf dem Bildschirm kann von den tatsächlichen Farbtönen abweichen.

Eigenschaften

	Einheiten	Nennwert	zulässige Toleranz	
			Mini	Maxi
Gewicht	Kg/m^2	1.5	-0.1	+0.05
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3)	mm	0.95	-0.2	+0.3
Länge (mm)	mm	-	+2	+8
Nutzbreite	mm	988	-8	+8
Gesamtbreite	mm	1106		
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1)	mm	5	-	-
Trägheit für eine Breite von 1 m	Cm^4	2.98	-	-
Minimaler Biegeradius	m	2.5	-	-
Nominale Lichtdurchlässigkeit	% in Bezug auf natürliches Tageslicht	82	-	-

Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C

Version vom : 2018 March 5

RENOLIT Ondex Avenue de Tavaux 21800 Chevigny-Saint-Sauveur

Tel.: +33 (0)3 80 46 8030 - Fax: +33 (0)3 80 46 8003 - Site: http://www.renolit.com/ondex