

HPL-BAUKOMPAKTPLATTEN

M-LINE - KRONOPLAN®

KRONOART®




Stand Juni 2025 | Register 5.2

W mit Wilkes bauen ^W

KRONOART®

Design für Fassade, Balkon und Terrasse

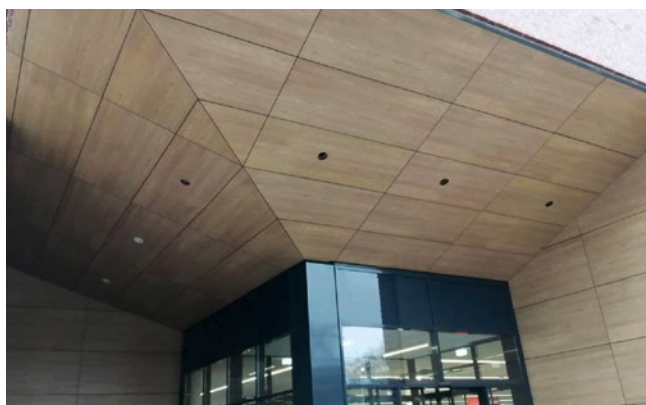

M-LINE®- KRONOPLAN® / KRONOART®

Die Vielseitigen für kreative Baugestaltungen.

Die duroplastischen Hochdrucklamine (HPL = High Pressure Laminate) wurden speziell für den Außenbereich entwickelt und sind durch einen Schutzlack gegen Schädigungen durch UV-Strahlung geschützt. Aufgrund der eingesetzten Rohstoffe haben die HPL-Baukompaktplatten eine harte Oberfläche, eine sehr hohe Biegesteifigkeit und sind extrem witterungsbeständig. Mit diesen Eigenschaften gewährleisten sie einen sicheren und langlebigen Einsatz bei Außenanwendungen, so beispielsweise als VHF-Platten.

In unserem Lager- und Fertigungsprogramm finden Sie das M-LINE - KRONOPLAN®-Sortiment sowie die KRONOART® COLOR-Kollektion mit einigen neuen Farbtönen, die wir für Sie gekennzeichnet haben.

Die FUNDAMENTALS-Kollektion bietet naturgetreue Holzdekore in beeindruckender Optik. Und im ELEMENTS-Sortiment können Sie unter attraktiven Stein- und Metalldekoren wählen. Kombinieren Sie Strukturdekore mit Unifarben zu einzigartigen Baugestaltungen. Gern beraten wir Sie zu Ihrem Projekt.



Eigenschaften

- harte Oberfläche
- bruch- und schlagfest
- sehr hohe Biegesteifigkeit
- langlebig, unverrottbar
- beidseitiger UV-Schutz
- hohe Witterungsbeständigkeit
- leichte Be- und Verarbeitung
- einfach zu reinigen und zu erhalten
- Brandklassifikation B-s1,d0 nach EN 13501
- geprüft gemäß CE EN 438-6 und ETB
- 10 Jahre Herstellergarantie

Anwendungen

- Balkonbrüstungen
- Verkleidungen für hinterlüftete Fassaden
- Trennwände
- Dachunterschläge
- Rammschutzleisten
- dekorative Verkleidungen
- Türfüllungen



M-LINE® - KRONOPLAN®

Lagerprogramm

M-LINE - KRONOPLAN®

Produktgruppe 2222

HPL-Baukompaktplatten

	Brandklassifizierung EN 13501-1	Dicke	Formate				Preis
			2040x2800	1015x2800	1300x3050	1300x4200	unverbindl. Preismittelung zzgl. MwSt.
Typ		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m ²
Dekor und UV-Schutz, beidseitig	B-s1,d0	6	•	•	•	•	67,70
		8	•	•	•	•	87,70
		10	o ¹⁾	o ¹⁾			116,70

• ab Lager verfügbar / keine Mindestabnahmemenge

o Lieferzeit auf Anfrage / nur Abnahme ganzer Paletten möglich

¹⁾ Dekor 0106 BS Porzellan Weiß ab Lager verfügbar ohne Mindestabnahmemenge


0106 BS Porzellan Weiß




8820 BS Magnolie



0515 BS Sand




0191 BS Kaltes Grau



0112 BS Stein Grau




8831 BS Ozean Grau



OBERFLÄCHENSTRUKTUR

Detailansicht der Standard-
Oberflächenstruktur
BS = Büttenstruktur

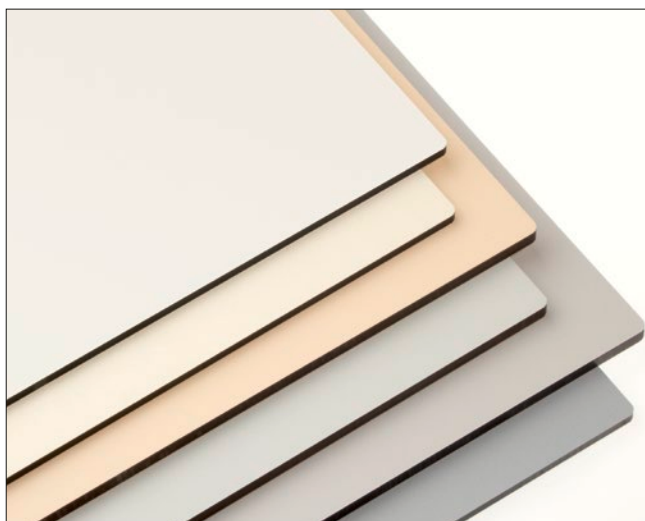

Hinweise Es kann Abweichungen der gedruckten Farben zu den produzierten HPL-Platten geben. Bitte fordern Sie für ein Bauvorhaben ein Originalmuster an!
Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten, das gilt auch für die Kernfarbe.

KRONOART® COLOR Lagerprogramm



8681 BS Brillant Weiß

KRONOART® COLOR	Produktgruppe 2222
HPL-Baukompaktplatten	

	Brandklassifizierung EN 13501-1	Dicke	Formate			Preis
			2040x2800	1015x2800	1300x3050	unverbindl. Preisempfehlung zzgl. MwSt.
Typ		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m ²
COLOR	B-s1,d0	6	•	•	○	82,70
Dekor und UV-Schutz,		8	•	•	○	103,70
beidseitig		10	○	○	○	134,70

• ab Lager verfügbar / keine Mindestabnahmemenge ○ Lieferzeit auf Anfrage / Kleinmengenzuschlag 10%, entfällt bei Abnahme ganzer Paletten



8984 BS Navy Blau



0125 BS Royal Blau




9561 BS Oxid Grün




0134 BS Sonnenschein




7113 BS Chilli Rot




K098 BS Ceramic Rot



7045 BS Satin



0522 BS Beige



7181 BS Schokoladen Braun




9551 BS Oxid Rot



6299 BS Cobalt Grau



0197 BS Chinchilla Grau



0190 BS Schwarz



0164 BS Anthrazit



0162 BS Graphit Grau



0171 BS Schiefer Grau

Hinweise Es kann Abweichungen der gedruckten Farben zu den produzierten HPL-Platten geben. Bitte fordern Sie für ein Bauvorhaben ein Originalmuster an!
Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten, das gilt auch für die Kernfarbe.

KRONOART® COLOR Fertigungsprogramm

KRONOART® COLOR

Produktgruppe 2222


HPL-Baukompaktplatten

	Brandklassifizierung EN 13501-1	Dicke	Formate				Preis
			2040 x 2800	1300 x 3050	1300 x 4200	2040 x 5600	unverbindl. Preisempfeh- lung zzgl. MwSt.
Typ		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m²
COLOR – Dekor und UV-Schutz beidseitig	B-s1,d0	6	o	o	o	o	82,70
		8	o	o	o	o	103,70
		10	o	o	o	o	134,70


o Lieferzeit auf Anfrage / Kleinmengenzuschlag 10%, entfällt bei Abnahme ganzer Paletten

ANZAHL PLATTEN / STÜCK PRO PALETTE

6 mm - St.	6 mm - m²	8 mm - St.	8 mm - m²	10 mm - St.	10 mm - m²	Format
20	114,3	15	85,7	15	85,7	2800 x 2040 mm
25	99,1	20	79,3	15	59,5	3050 x 1300 mm
20	109,2	15	81,9	12	65,5	4200 x 1300 mm
10	114,2	8	91,4	6	68,5	5600 x 2040 mm



0514 BS Ivory



7031 BS Crème



5982 BS Muschel



5981 BS Cashmere



8533 BS Macchiato



K096 BS Clay Grey



0301 BS Cappuccino



7166 BS Latte



K519 BS Mouse Grey



0166 BS Basalt



K683 BS Cajun

NEU




K684 BS Black Truffle

NEU


KRONOART® COLOR Fertigungsprogramm



K097 BS Dusk Blue




K518 BS Surf Blue



K517 BS Azure Blue



5994 BS Alby Blue



7063 BS Pastel Green



K521 BS Smoke Green



K520 BS Dark Emerald




0244 BS Petrol



K512 BS Native Pink



K514 BS Deep Sahara



K515 BS Spice Red




7190 BS Mamba Green



K516 BS Toffee




0132 BS Orange



K685 BS Steel Blue

NEU



K687 BS Dark Forest

NEU

Hinweise Es kann Abweichungen der gedruckten Farben zu den produzierten HPL-Platten geben. Bitte fordern Sie für ein Bauvorhaben ein Originalmuster an! Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten, das gilt auch für die Kernfarbe.



OBERFLÄCHENSTRUKTUREN

Detailansicht der
Standard-Oberflächenstruktur
BS = Büttelstruktur
(Bureau Structure)



KRONOART® FUNDAMENTALS

Fertigungsprogramm

KRONOART® FUNDAMENTALS

Produktgruppe 2222

HPL-Baukompaktplatten

	Brandklassifizierung EN 13501-1	Dicke	Formate				Preis	Preis
			2040 x 2800	1300 x 3050	1300 x 4200	2040 x 5600	UVP + MwSt. BS -Oberfläche	UVP + MwSt. WO -Oberfläche
Typ		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m ²	EUR/m ²
FUNDAMENTALS – Dekor und UV-Schutz beidseitig	B-s1,d0	6	○	○	○	○	104,60	111,60
		8	○	○	○	○	126,50	133,50
		10	○	○	○	○	145,50	152,50

○ Lieferzeit auf Anfrage / Kleinmengenzuschlag 10%, entfällt bei Abnahme ganzer Paletten.
Holzdekore sind lafrichtungsgebunden, die Holzmaserung verläuft in Längsrichtung. Bitte bei Planung und Zuschnitt beachten.

ANZAHL PLATTEN / STÜCK PRO PALETTE


6 mm - St.	6 mm - m ²	8 mm - St.	8 mm - m ²	10 mm - St.	10 mm - m ²	Format
20	114,3	15	85,7	15	85,7	2800 x 2040 mm
25	99,1	20	79,3	15	59,5	3050 x 1300 mm
20	109,2	15	81,9	12	65,5	4200 x 1300 mm
10	114,2	8	91,4	6	68,5	5600 x 2040 mm

In der Kollektion KRONOART® FUNDAMENTALS finden Sie dekorative Holzdekore in fotorealistischer Detailgetreue für vielfältige Architekturgestaltungen.

OBERFLÄCHENSTRUKTUREN – Detailansichten –



BS = Büten Struktur (Bureau Structure)

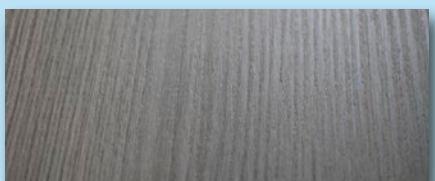

WO = Wood Original (Holz)



Hinweise Die abgebildeten Platten zeigen nur einen kleinen Ausschnitt der Platten. Die Dekorbilder in voller Plattengröße finden Sie auf unserer Website.
Es kann Abweichungen der gedruckten Farben zu den produzierten HPL-Platten geben. Bitte fordern Sie für ein Bauvorhaben ein Originalmuster an!
Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten, das gilt auch für die Kernfarbe.

KRONOART® FUNDAMENTALS


Fertigungsprogramm




K582 WO Light Lothian Ash




K583 WO Dark Lothian Ash



K584 BS Gold Armadas Oak




K586 WO Sand Hinterland Oak




K587 BS Gold Fernando Oak




K585 BS Honey Armadas Oak



K605 BS Melody Rosewood



K604 BS Havana Sunset




K589 WO Coastal Oak Riviera




K588 WO Coastal Oak Breeze



K603 WO Vintage Cabana Pine

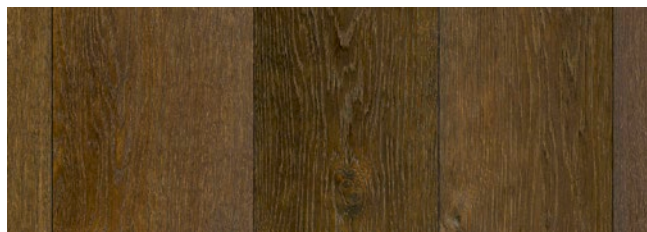

K606 BS Minstrel Oak

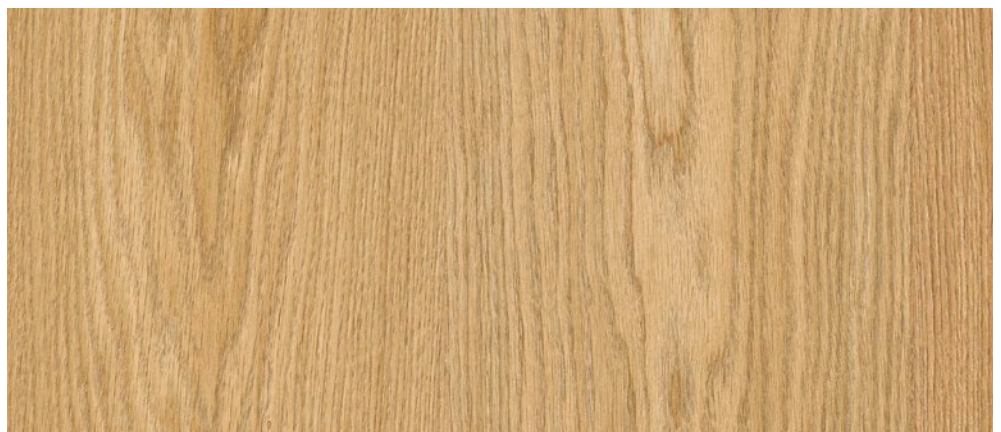

D030 WO Sherwood Oak

KRONOART® ELEMENTS

Fertigungsprogramm

KRONOART® ELEMENTS

Produktgruppe 2222

HPL-Baukompaktplatten

Typ	Brandklassifizierung EN 13501-1	Dicke	Formate				Preis
			2040 x 2800	1300 x 3050	1300 x 4200	2040 x 5600	unverbindl. Preismenge- lung zzgl. MwSt.
ELEMENTS – Dekor und UV-Schutz beidseitig	B-s1,d0	6	○	○	○	○	104,60
		8	○	○	○	○	126,50
		10	○	○	○	○	145,50

○ Lieferzeit auf Anfrage / Kleinmengenzuschlag 10%, entfällt bei Abnahme ganzer Paletten.
Dekore sind lafrichtungsgebunden. Bitte bei Planung und Zuschnitt beachten.

* Diese Dekore haben zart glitzernde Elemente, die im Druck nicht dargestellt werden können.

ANZAHL PLATTEN / STÜCK PRO PALETTE

6 mm - St.	6 mm - m ²	8 mm - St.	8 mm - m ²	10 mm - St.	10 mm - m ²	Format
20	114,3	15	85,7	15	85,7	2800 x 2040 mm
25	99,1	20	79,3	15	59,5	3050 x 1300 mm
20	109,2	15	81,9	12	65,5	4200 x 1300 mm
10	114,2	8	91,4	6	68,5	5600 x 2040 mm

KRONOART® ELEMENTS beinhalten attraktive Dekore aus den Bereichen Stein und Metall in naturgetreuer Darstellung. Auch diese Dekore sind lafrichtungsgebunden.

OBERFLÄCHENSTRUKTUR - Detailansicht -
Standardmäßig sind die HPL-Baukompaktplatten mit **BS** ausgestattet.



BS = Bütten Struktur (Bureau Structure)



Hinweise Die abgebildeten Platten zeigen nur einen kleinen Ausschnitt der Platten. Die Dekorbilder in voller Plattengröße finden Sie auf unserer Website.
Es kann Abweichungen der gedruckten Farben zu den produzierten HPL-Platten geben. Bitte fordern Sie für ein Bauvorhaben ein Originalmuster an!
Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten, das gilt auch für die Kernfarbe.

KRONOART® ELEMENTS


Fertigungsprogramm



K523 BS Platinum Disk*



K615 BS Urban Steel

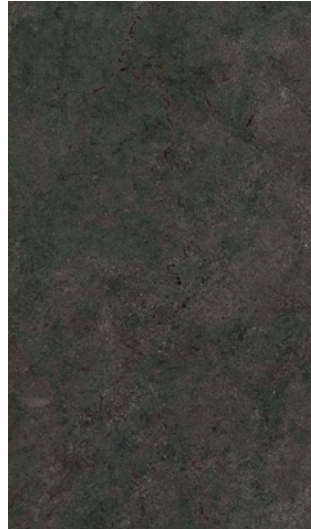

K612 BS Highway Grey




K353 BS Charcoal Flow




K610 BS Skyline Mist



K609 BS Skyline Dusk




K614 BS Steampunk Rust



K616 BS Dockland Rust



K613 BS Chronos Nebula




K607 BS Stargaze




K611 BS Travino



K349 BS Silk Flow*

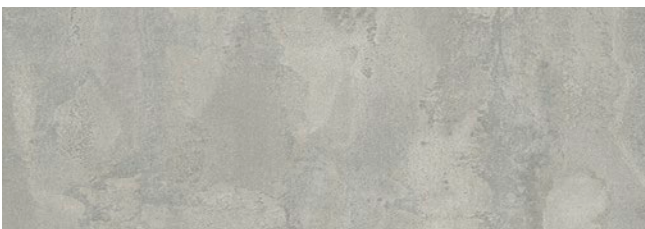

K350 BS Concrete Flow*

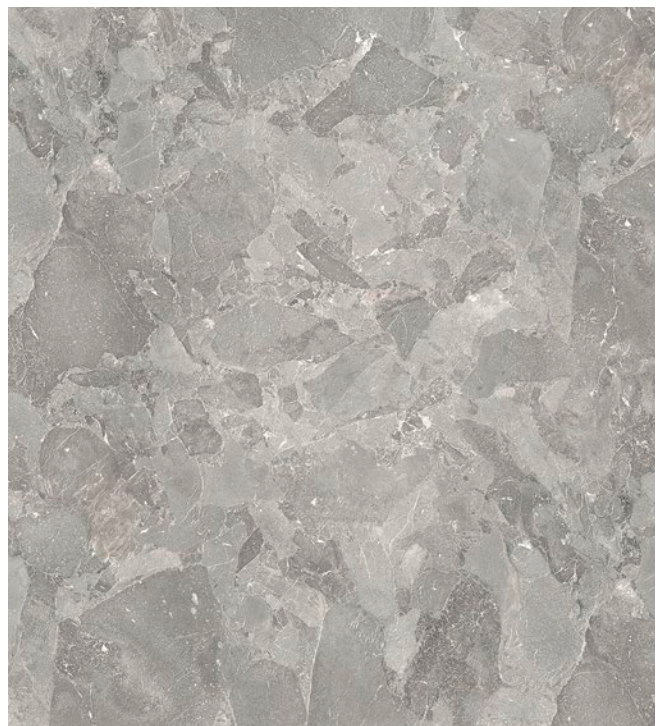

K608 BS Balvesto

Montagezubehör

Aus unserem Lagervorrat bzw. auf Anfrage lieferbar für die HPL-Baukompaktplatten.



BEFESTIGUNG MIT ALUMINIUM-RAHMENSYSTEM

Artikel	Ausführung	Preis [EUR] *
Glasleiste/U-Rahmenprofil 6000 mm	Pressblank	5,60 EUR/lfm.
	Weiß, ähnlich RAL 9016	7,55 EUR/lfm.
	Silber-eloxiert	7,40 EUR/lfm.
	Braun, ähnlich RAL 8077	9,60 EUR/lfm.
Kederband, für 6 und 8 mm Plattenstärke	Schwarz	3,20 EUR/lfm.
Eckverbinder	Pressblank	1,15 EUR/Stk.



BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE BESTEHEND AUS:

Artikel	Schraubengröße	Preis [EUR/VE] *
Kunststoff-Dekorkappe, Edelstahl-Balkonschraube, Kunststoff-Zentrierhülse, Kunststoff-Distanzscheibe, Edelstahl U-Scheibe, Edelstahl-Federring, Edelstahl-Hutmutter	M5 x 20 mm	48,20 EUR/100 Stk.
	M5 x 25 mm	50,40 EUR/100 Stk.
	M5 x 30 mm	52,10 EUR/100 Stk.
	M5 x 35 mm	55,20 EUR/100 Stk.
	M5 x 40 mm	55,80 EUR/100 Stk.
	M5 x 50 mm	59,20 EUR/100 Stk.
Verpackungseinheit 100 Stk.		



BEFESTIGUNG MIT BLINDNIETEN

Artikel	Nietengröße	Preis [EUR/VE] *	Preis [EUR/VE] *
Blindniete aus Aluminium mit Flachrundkopf 14 mm, Stahldorn ¹⁾		Ausführung Pressblank	Ausführung Lackiert ²⁾
Farblackierung auf Bestellung passend zum Kronosortiment	5 x 16 mm	13,60 EUR/100 Stk.	42,00 EUR/100 Stk.
	5 x 18 mm	14,70 EUR/100 Stk.	43,20 EUR/100 Stk.
	5 x 20 mm	18,50 EUR/100 Stk.	46,90 EUR/100 Stk.
Verpackungseinheit 250 Stk.		Mindermengenzuschlag für Lackierungen unter 1.000 Stk. - 50,00 EUR	



BEFESTIGUNGSZUBEHÖR

Artikel	VE	Preis [EUR/VE] *
Kunststoff-Dekorkappe für Blindniete, 14 mm, farbig ³⁾	250 Stk.	4,40 EUR/100 Stk.
Kunststoff-Distanzscheibe, 3 mm	250 Stk.	3,30 EUR/100 Stk.
Kunststoff-Distanzscheibe, selbstklebend, 3 mm	100 Stk.	12,40 EUR/100 Stk.

*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

¹⁾ Edstahldorn/mit Zulassung - auf Anfrage lieferbar

²⁾ bei Nicht-Lagerfarbe Mindestabnahme 1.000 Stk.



KOPFLACKIERTE FASSADENSCHRAUBE

Artikel	Schraubengröße	Preis [EUR/VE]*
Kopflackierte Schraube für Holzunterkonstruktionen ³⁾	4,8 x 38 mm	45,00 EUR/100 Stk.
Kopflackierte Schraube für Holzunterkonstruktionen ³⁾	5,5 x 35 mm ²⁾	45,00 EUR/100 Stk.

Verpackungseinheit 100 Stk.

²⁾ bei Nicht-Lagerfarbe Mindestabnahme 1.000 Stk. ³⁾ für weitere Farben bitte Mindestmenge und Preis erfragen.



FASSADENFUGENBAND

Artikel		Breite x Länge	Preis [EUR]*
EPDM-Fugenband, schwarz selbstklebend	• ab Lager verfügbar	70 mm x 20 m	5,32 EUR/lfm
EPDM-Fugenband, schwarz selbstklebend	• ab Lager verfügbar	110 mm x 20 m	6,83 EUR/lfm
EPDM-Fugenband, schwarz selbstklebend	○ Lieferzeit auf Anfrage	135 mm x 20 m	8,68 EUR/lfm

Verpackungseinheit 1 Rolle



REINIGER FÜR HPL-BAUKOMPAKTPLATTEN

Artikel	Einheit	Preis [EUR]*
INNOTEK Seal and Bond Remover professioneller Flüssigreiniger, entfernt Schmutz, Fett, Nikotin, Silikon sowie Streusalz- und Insektenrückstände. Geeignet für harte oder weiche Kunststoffe, Lack, Aluminium, Chrom, Textilien, Gummi, Leder, Kunstleder. Reinigung mit Schwamm oder Bürsten.	500 ml Sprühflasche	28,50 EUR

Verpackungseinheit 1 Flasche

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Lagerungs- und Bearbeitungshinweise für M-LiNE und KRONOART® HPL-Baukompaktplatten

I. Lagerung

Beim Lagern der HPL-Baukompaktplatten sind jede Art von Verunreinigungen zwischen den Platten sowie in deren Umgebung zu vermeiden. Die Platten sind grundsätzlich waagrecht auf planen, stabilen Auflegern und Unterlagsplatten zu stapeln. Dabei ist eine vollständige Auflage abzusichern. Stapel sind mit einer sauberen Abdeckplatte zu versehen. Die Lagerung hat in geschlossenen, trockenen Räumen unter normalen klimatischen Bedingungen zu erfolgen. Eine falsche Lagerung kann zu bleibenden Verwerfungen und Oberflächenschäden führen, die keinen Grund zur Beanstandung darstellen.

II. Bearbeitung

HPL-Baukompaktplatten sind wie Hartholz oder beschichtete Spanplatten zu verarbeiten. Sie können gesägt, gebohrt und gefräst werden. Geeignet sind hartmetallbestückte Holzbearbeitungswerkzeuge. Auf scharfes Werkzeug ist zu achten, um ein Verlaufen des Trennschnittes und Hitzebelastung an den Schnittkanten zu vermeiden. In die Platten können Gewinde und selbstschneidende Schrauben eingezogen werden. HPL-Baukompaktplatten sind auch für gebogene Anwendungen geeignet. Zu beachten ist hierbei der Mindestbiegeradius $r=2\text{ m}$ bei 6 mm-Plattenstärke und $r=4\text{ m}$ bei 8 mm-Plattenstärke. Auf eine entsprechende Unterkonstruktion ist zu achten.

Schnittkanten ab Werk entsprechen der Norm EN438-6. Demnach dürfen Kantenabplatzungen bzw. Ausrisse vorhanden sein. Wir empfehlen daher, alle Kanten mindestens 10 mm zu besäumen. Das ist bei der Errechnung der Formate für Projekte zu berücksichtigen.

III. Schrauben-/Nietenlänge

Zur Ermittlung der richtigen Schraubenlänge dient folgende Formel: Dicke der HPL-Baukompaktplatte + Dicke der Unterkonstruktion + max. 13,4 mm (inkl. 6 mm für Hutmutter) = Länge der Balkenschraube.

Zur Ermittlung der richtigen Nietenlänge dient folgende Formel: Dicke der HPL-Baukompaktplatte + Dicke der Distanzscheibe + Dicke der Unterkonstruktion + 5 mm für Nietenkopf = Länge der Niete.

IV. Werkzeuge

Säge: Sägeblätter hartmetall- oder diamantbestückt mit Trapezflachzahn oder Wechselzahn.

Säge	Durchmesser [mm]	Zähne	Umdrehungen [U/min]	Blattdicke [mm]	Überstand [mm]
45° Eintrittswinkel	300	72	6000	3,4	30
	350	84	5000	4,0	35
	400	96	4000	4,8	40

Bohrer: Mit einem Stufen- oder Kegelbohrer erzielen Sie die saubersten Ergebnisse. Dabei den Bohrer nicht ins Leere laufen lassen. Gegebenenfalls mit einem Holzklötzchen gedrückt, um ein Aussplittern des Plattenmaterials bei Austritt des Bohrers auf der Unterseite zu vermeiden.

HSS-Bohrer	Durchmesser [mm]	Umdrehungen [U/min]	Eintrittsgeschwindigkeit [mm/min]
Anschliff 60-80°	5	3000	60-120
	8	2000	40-80
	10	1500	30-60


V. Anbringung

Hinterlüftete Fassaden zeichnen sich durch eine Luftschicht zwischen der Kompaktplatte und der Isolierungsschicht aus. Dieser Luftspalt muss mindestens 20 mm betragen. Das Fehlen des Luftspaltes kann die Entstehung von Kondenswasser hervorrufen und eine Deformierung der Platte verursachen. Zu beachten ist außerdem die natürliche Ausdehnung, die in Längs- und in Querrichtung 2,5 mm pro Meter beträgt, bei einem normalen Temperaturfenster von ca. -20 bis +70 Grad Celsius. Die Dekore sind beidseitig mit einer Schutzfolie ausgestattet. Diese Schutzfolie muss sofort nach der Montage entfernt werden. Weiterführende technische Informationen entnehmen Sie bitte den Herstellerangaben Kronospan.

VI. Verlegehinweise

Ausführliche Hinweise des Herstellers zur Verlegung und Informationen zur Installation von Fassaden und an Balkonen finden Sie auf unserer Website sowie auf Anfrage auch in gedruckter Form.

KRONOART® Fassadengestaltung

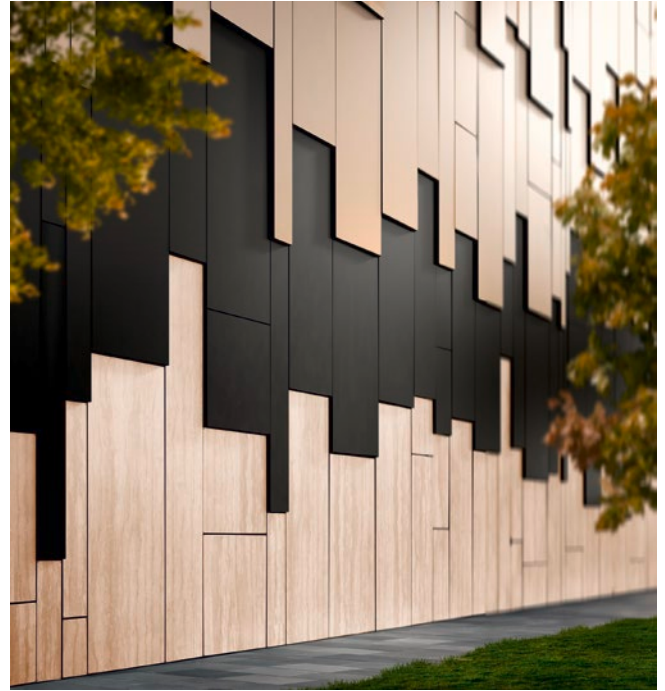


Hinweise Die abgebildeten Fotos sind Anwendungsbeispiele möglicher Bauprojekte.

Es kann Abweichungen der gedruckten Dekore zu den produzierten HPL-Platten geben. Bitte fordern Sie für ein Bauvorhaben Originalmuster an, soweit vorhanden!

Aufgrund von Produktionsschwankungen können Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten, das gilt auch für die Kernfarbe.

Bildquellen:
 Titel AdobeStock_15736789_
 EFH+KronoSkylineDusk, Wilkes,
 S.2 - 1-Kronospan, 2-Kronospan, 3-Wilkes,
 4-Fotolia-K603_70194098, 5-Adobe-
 Stock_52532719_Fassade_SilkFlow
 alle weiteren: Kronospan und Wilkes GmbH,
 Bildnutzung nur auf Anfrage

Standorte der Wilkes GmbH

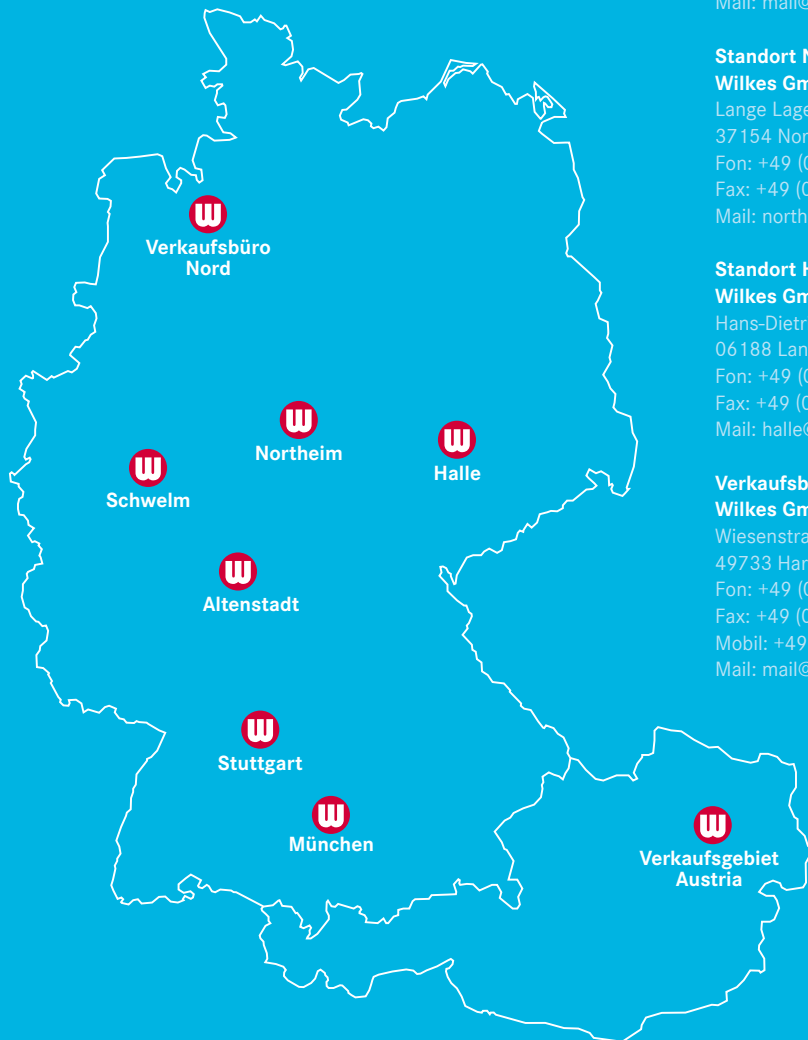

Zentrale Standort Schwelm Wilkes GmbH

Heidestraße 23-29
58332 Schwelm
Fon: +49 (0) 2336/9370-0
Fax: +49 (0) 2336/9370-99
Mail: mail@wilkes.de

Standort Northeim Wilkes GmbH

Lange Lage 20
37154 Northeim
Fon: +49 (0) 5551/9924-0
Fax: +49 (0) 5551/9924-24
Mail: northeim@wilkes.de

Standort Halle Wilkes GmbH

Hans-Dietrich-Genscher-Str. 8
06188 Landsberg-Queis
Fon: +49 (0) 34602/4367-0
Fax: +49 (0) 34602/4367-17
Mail: halle@wilkes.de

Verkaufsbüro Nord Wilkes GmbH

Wiesenstraße 5
49733 Haren/Ems
Fon: +49 (0) 2336/9370-0
Fax: +49 (0) 2336/9370-99
Mobil: +49 (0) 172/5343969
Mail: mail@wilkes.de

Standort Altenstadt Wilkes GmbH

Industriestraße 30
63674 Altenstadt
Fon: +49 (0) 6047/98720-0
Fax: +49 (0) 6047/98720-25
Mail: altenstadt@wilkes.de

Standort Stuttgart Wilkes GmbH

Inselstraße 9
70327 Stuttgart
Fon: +49 (0) 711/707100-0
Fax: +49 (0) 711/707100-20
Mail: stuttgart@wilkes.de

Standort München Wilkes Bavaria GmbH

Rohrbachstraße 30
85259 Wiedenzhausen
Fon: +49 (0) 8134/55780-0
Fax: +49 (0) 8134/55780-29
Mail: bavaria@wilkes.de

Verkaufsgebiet Austria Wilkes Bavaria GmbH